



## AutoDome® Easy II



- ▶ 精巧紧凑的结构适合隐蔽式监控且更加美观
- ▶ 高速 360 度连续水平旋转
- ▶ 高清晰度/灵敏度 530 电视线彩色摄像机
- ▶ 120 倍变焦 (10 倍光学, 12 倍数字)
- ▶ 多个巡视路线和自动扫描模式
- ▶ 支持多种协议
- ▶ 结实耐用的防暴外壳和球型罩

AutoDome® Easy II 是一款结实耐用、非常紧凑且易于安装的 PTZ 摄像机系统，它配备了通常仅传统高速球型摄像机才有的高级功能。这款精巧细致的高速球型摄像机经过专门的设计，以非常便宜的价格提供了完美无缺的功能和性能。

### AutoDome Easy II 亮点

由于球型罩直径只有 4 英寸 (10.2 厘米)，AutoDome Easy II 比传统 PTZ 摄像机小 70%，并且比其它小型球形摄像机小 20%。如此精巧紧凑的尺寸使得 AutoDome Easy II 摄像机成为隐蔽式监控场合的理想选择。

尽管体形小巧，但 AutoDome Easy II 采用最新的技术，并且配备了大多数小型 PTZ 摄像机所没有的众多高级功能。它灵活可调的水平旋转和俯仰速度以及自动旋转功能，确保了最佳的摄像机控制，并可按照任意缩放级别进行查看。高性能的 120 倍 (10 倍光学/12 倍数字) 自动对焦型变焦摄像头采用了最新的数字成像技术，能够提供卓越非凡的灵敏度和清晰度。凭借 99 个用户定义的预置位、多个预设巡视路线和自动扫描模式，AutoDome Easy II 在性能上毫不逊色。

一台 AutoDome Easy II 摄像机的探测范围相当于四台固定式迷你球型摄像机的探测范围，而且价格低于传统 PTZ 球型摄像机。AutoDome Easy II 可以无缝融合全套系列的博世视频产品，包括 Allegiant 变速矩阵切换台、DiBos 和 Divar 数字录像机以及整套的 Bosch video over IP 产品，因此可以最大化您的安防投资效益。

此外，AutoDome Easy II 的安装和使用十分简单方便。

AutoDome Easy II 摄像机随附了可以进行表面安装、嵌入安装、墙面安装和管道安装的选件，因此几乎能够安装在任何位置。直观的安装菜单使您可以快速轻松地配置球型摄像机。内置 IntuiKey 支持功能意味着 AutoDome Easy II 与其它博世 AutoDome 系列使用相似的键盘和控制杆命令。

### 基本功能


凭借以下特性，AutoDome Easy II 系列成为众多室内监控场合的绝佳之选。

#### 高性能 120 倍 PTZ 彩色摄像头

AutoDome Easy II PTZ 摄像机配备 1/4 英寸彩色 CCD。AutoDome Easy II 系列的清晰度高达 530 电视线 (NTSC/PAL)，灵敏度低于 1.0 lux，不仅价格实惠，而且性能极其出色。


AutoDome Easy II 可以支持多达 99 个用户定义的预置位、1 条预设巡视路线、2 条录制巡视路线以及 2 种自动扫描模式。预设巡视路线可以指定多达 99 个预置位，并可设定各个位置之间的停留时间。录制巡视路线可以播放长达 15 分钟的、在录制期间执行的所有手动摄像机移动，包括水平旋转、俯仰和变焦速率以及其它镜头设置变化。




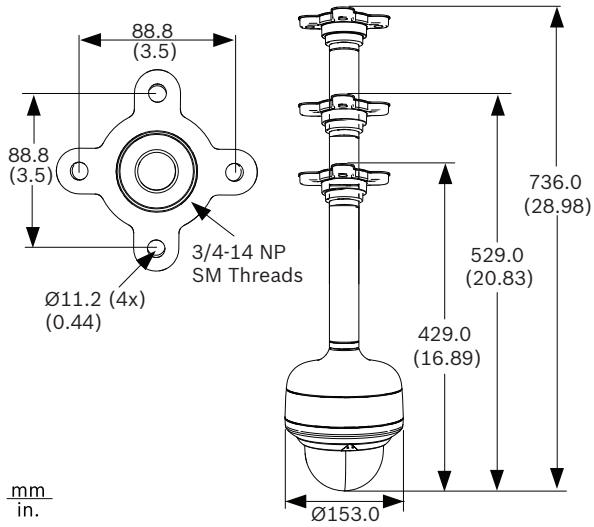


mm  
in.


管道底座尺寸

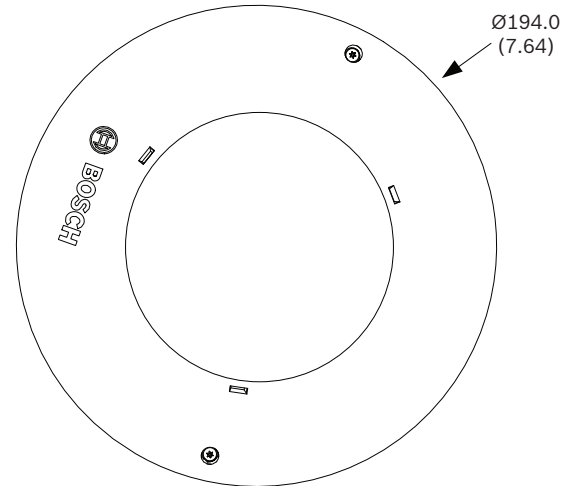

嵌入天花板式安装

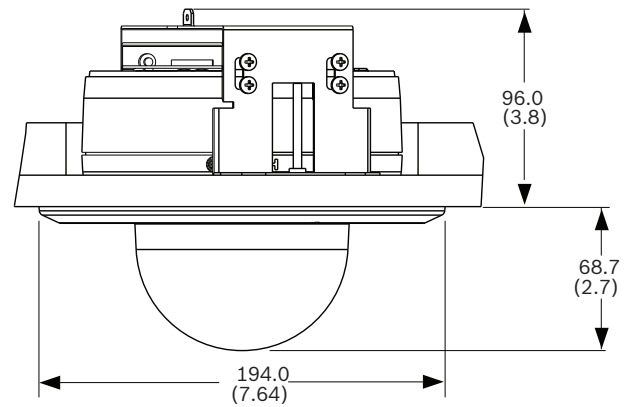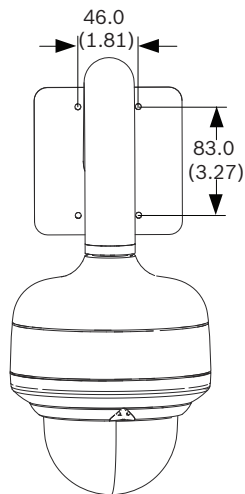

嵌入天花板式底座尺寸

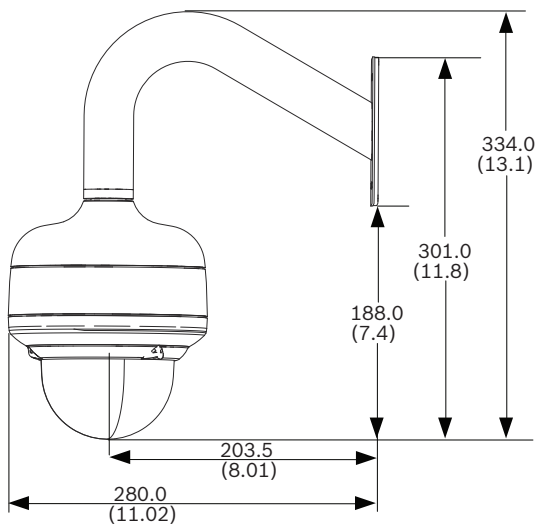

墙壁底座尺寸

#### 技术规格

##### 10 倍彩色摄像机

图像感应器	1/4 英寸 Exview HAD CCD (752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)
镜头	10 倍变焦 (4.2–42.0 毫米) (f/1.8)
对焦	自动, 可以手动控制
光圈	自动, 可以手动控制 (F1.8 至 F2.9)
视场	约 4.6° (远角) 到 46° (广角)
视频输出	1.0 Vp-p, 75 欧姆
增益控制	AGC 打开/关闭 (最大 28dB)
同步	内部/外部
孔径失真校正	可由用户调节

水平清晰度	标准 530 电视线 (NTSC, PAL)	
数字变焦	12x	
光学变焦	10x	
光学变焦视场范围	4.6° 至 46°	
灵敏度(典型)	<b>30 IRE</b>	<b>50 IRE</b>
采用有色球型罩*		
灵敏度提升关闭	0.83 lx	1.67 lx
灵敏度提升开启 (1/4)	0.043 lx	0.110 lx
*采用可选的透明球型罩, 大约提升 0.6 光圈值。		
信噪比	50 dB	
白平衡	自动, 室内, 室外, 单键	
机械/电气指标		
重量	1.3 千克 (2.86 磅)	
水平旋转范围	0-360° 连续	
俯仰角度	0-94°	
变速	0.1°/s-120°/s	
预置位速度	水平旋转: 360°/s 垂直俯仰: 100°/s	
预置位精度	± 0.1° (典型)	
额定电压	12 VDC / 24 VAC ± 10% 50/60 Hz	
功耗:(典型)	10 瓦	
环境要求		
操作温度	-10°C 至 50°C (14°F 至 122°F)	
操作湿度	0% 至 90% 相对湿度, 无冷凝	
存储温度	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	
其它		
扇区/标题	8 个独立的扇区, 每个扇区可设 16 字符标题	
摄像机设置/控制	Biphase +/-, RS-485, Bilinx	
协议支持	Bosch (OSRD, Bilinx), Pelco P, Pelco D	
预置位	99 个, 每个位置带 16 字符标题	
巡视路线	两 (2) 类巡视路线: • 录制巡视路线 - 两 (2) 个, 总持续时间 15 分钟 • 预设巡视路线 - 一 (1) 个, 包含多达 99 个连续场景	
支持的语言	英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、波兰语、意大利语和荷兰语(可下载捷克语和俄语)	

## 用户连接

电源(摄像机)	24 VAC, 50/60 Hz 或 12 VDC
---------	---------------------------

控制	Biphase +/-, RS-485, Bilinx
----	-----------------------------

视频	BNC
----	-----

报警输入 (2)	常闭/常开
----------	-------

报警输出	集电极开路 NPN 32 VDC @ 150 mA (最大)
------	-----------------------------------

## 外壳

尺寸(直径 x 高度)	6.02 英寸 x 4.61 英寸 (153.0 毫米 x 133.0 毫米), 铸铝
-------------	--

球型罩	4.0 英寸(10.2 毫米), 聚碳酸酯
-----	-----------------------

## 订购信息

<b>VEZ-211-ICTS AutoDome Easy II 有色 10X 彩色 PAL</b>	<b>VEZ-211-ICTS</b>
--	---------------------

AutoDome Easy II 碳黑色 10X 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩	
--	--

<b>VEZ-211-IWTS AutoDome Easy II 有色 10X 彩色 PAL</b>	<b>VEZ-211-IWTS</b>
--	---------------------

AutoDome Easy II 白色 10X 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩	
---	--

<b>VEZ-221-ICTS AutoDome Easy II 有色 10X 彩色 NTSC</b>	<b>VEZ-221-ICTS</b>
---	---------------------

AutoDome Easy II 碳黑色 10X 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩	
---	--

<b>VEZ-221-IWTS AutoDome Easy II 有色 10X 彩色 NTSC</b>	<b>VEZ-221-IWTS</b>
---	---------------------

AutoDome Easy II 白色 10X 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩	
--	--

## 硬件附件

<b>VEZ-A2-IC AutoDome Easy II 室内吊顶底座</b>	<b>VEZ-A2-IC</b>
--	------------------

<b>VEZ-A2-PC AutoDome Easy II 管道底座 碳黑色</b>	<b>VEZ-A2-PC</b>
--	------------------

<b>VEZ-A2-PW AutoDome Easy II 管道底座 白色</b>	<b>VEZ-A2-PW</b>
---	------------------

<b>VEZ-A2-WC AutoDome Easy II 墙壁底座 碳黑色</b>	<b>VEZ-A2-WC</b>
--	------------------

<b>VEZ-A2-WW AutoDome Easy II 墙壁底座 白色</b>	<b>VEZ-A2-WW</b>
---	------------------

<b>VEZ-SBUB-CL AutoDome Easy II 透明球型罩</b>	<b>VEZ-SBUB-CL</b>
---	--------------------

<b>VEZ-SBUB-TI AutoDome Easy II 有色球型罩</b>	<b>VEZ-SBUB-TI</b>
---	--------------------

<b>LTC 9349MK 嵌入天花板式安装套件 嵌入天花板式安装套件</b>	<b>LTC 9349MK</b>
---	-------------------

## 软件附件

<b>VP-CFGSFT Bilinx 配置工具</b> USB 适配器配置软件	<b>VP-CFGSFT</b>
---	------------------



中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

**Represented by**